


Deformationslager

PRONOuvo 1099 - Imbrex/Unipor

Schalldämmendes, exzentrisches Deformationslager für den Einbau mit den Keller AG Ziegeleien Mauerwerken IMBREX und UNIPOR. Die Lager entsprechen dem Typ Pronouvo 1099 / E und sind speziell auf die IMBREX und UNIPOR Mauerwerke abgestimmt.

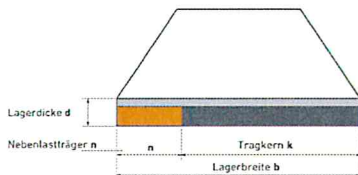

Typ
Pronouvo 1099 - Imbrex/Unipor
mit weichem Nebenlastenträger und hartem Tragkern

Streifen in Fixlänge von 1m

	Keller Ziegeleien Imbrex/Unipor Mauerwerk - Breite mm	
	300 / 365	425 / 490
	Lagerbreite (b) mm	
zul. Deformation mm	150	175
Tragkern - Breite (k) in mm	120	150
Lagerdicke (d) 10mm	+/- 4	
zul. Belastung kN/m ¹ (auf Gebrauchsniveau)	320	375

Lieferfrist: 1 Woche ab Bestellungseingang

Die angegebenen Belastungen beziehen sich auf die Lager.

Ausschreibungstext:

Pronouvo 1099 - Imbrex/Unipor

Exzentrisches Deformationslager

Dicke mm10

Lagerbreite mm

Tragkernbreite mm

Menge m¹

Pronouvo AG, 9205 Waldkirch

Tel. 0848 433 433

Fax 0848 433 435